

防虫対策

二重扉①②からは「人」と「台車」の出入りとしている為、そこから入る虫や人や荷物についてくる虫を捕虫するために設置。

三枚扉、高速シャッターからは、金型や製品などの出入りを行い、外から侵入する虫を⑤エアコンの風を入口に送風することで虫の侵入を防ぐ。

④⑦壁掛け捕虫器は東西に設置することにより、そこに虫を寄せて、成型機側に虫がいかないような設置。

⑦壁掛け捕虫器(西側)



⑤エアコン



エアコンの風を出口側へ流して虫の侵入を防ぐように改善。


④壁掛け捕虫器(東側)



②内側扉



内側扉の前に虫よけカーテンを潜り内側扉を開ける。

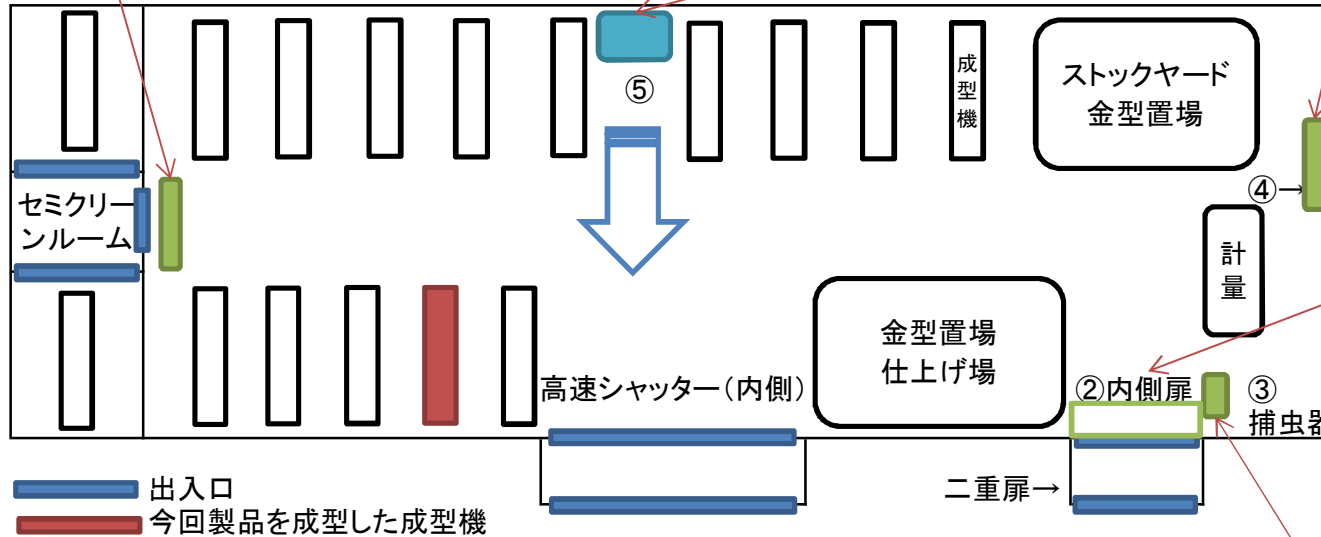

入場ルール

二重扉の工場入口外側を開けて入場し、その外側の扉を閉めてから内側の扉を開けて入場する。

捕虫器の設置場所は、データに基づいて決めてあります。弊社に進入する虫の種類や発生時期などのデータも踏まえ、場内への侵入経路を限定しています。現在も虫の発生数や種類、時期など様々なデータを検証しながら日々改善に心掛けています。

⑥内側は高速シャッター



⑥金型、製品搬出入口



①工場入口



③捕虫器

